

MAK Desox es un producto granulado.


La acción decolorante del MAK Desox se da al disolverse el gránulo. Por lo tanto este gránulo debe tener contacto con la mancha a eliminar. Para eso utilizaremos agua como vehículo para transportar cada gránulos del producto.

## Listado de Elementos Necesarios

- Balde de plástico.
- Manguera de pequeño diámetro [10 mm.] del tipo cristal para determinación de nivel, utilizada en la construcción.
- Mango telescópico de los utilizados con los limpiafondos.
- Zuncho plástico ó algo que permita fijar la manguera cristal al mango del limpiafondos.
- Agua de red ó de la piscina
- MAK Desox

## PROCEDIMIENTO

- 1.- Llene el balde de plástico con agua. Vierta MAK Desox sin agitar, de manera tal que conserve su estado granular.
- 2.- Con el Zuncho fije un extremo de la manguera al extremo del mango del limpiafondo
- 3.- Coloque los extremos de la manguera cristal al mismo nivel
- 4.- Llene la manguera con agua hasta igualar los niveles
- 5.- Tape el extremo libre de la manguera
- 6.- Introduzca ese extremo en el balde y el otro dentro de la piscina en la zona a limpiar
- 7.- Destape el extremo tapado, la solución será succionada por la manguera. Esparsa desde la parte más playa a la más profunda.
- 8.- Si desea más caudal, eleve el balde
- 9.- Observará una nube que invade el fondo de la piscina. Luego se esfumará y quedará limpio

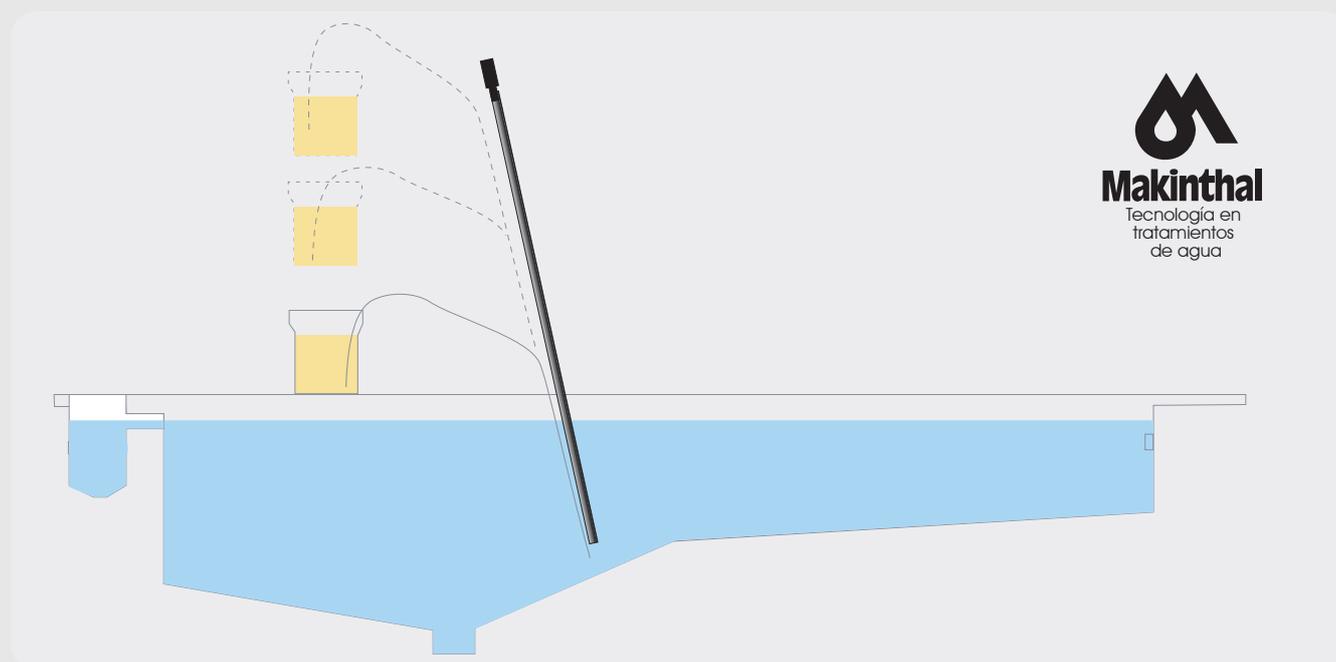

  
**Makinthal**  
Tecnología en  
tratamientos  
de agua